SINUS PENTA CABINET

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
4T = 380-500В
5T = 500-600В
6T = 575-690В

Преобразователи высшего качества с 5-ю алгоритмами управления:
- для трехфазных асинхронных двигателей
- для трехфазных синхронных двигателей
- для построения синусоидальных рекуперативных систем AFE
от 200 кВт до 3000 кВт

- Включают в себя: Вводной автомат, входные и выходные дроссели, управление с передней панели
- Широкий диапазон питающих напряжений от 380 до 690 В переменного тока
- Возможность питания постоянным током от 530 до 970 В
- Входная частота 50 - 60 Гц
- Исполнение IP24, IP34, (IP54 по запросу)
- Полная совместимость с программой удаленного управления через интернет REMOTE DRIVE

Внутренняя структура

PENTA CABINET 6-пульсное питание, без тормозного модуля

S75 – 6-пульсный

S80 – 6-пульсный

S90 – 6-пульсный

PENTA CABINET 12-пульсное питание, без тормозного модуля

S75 – 12-пульсный

S80 – 12-пульсный

S90 – 12-пульсный

PENTA CABINET рекуперативный AFE

S74 + S74 RGN

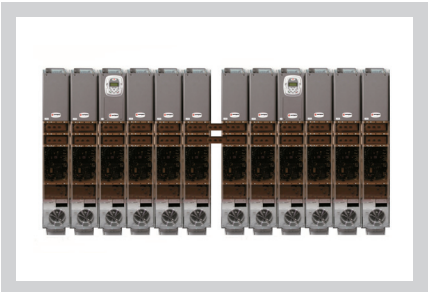

S84 + S84 RGN

SINUS PENTA CABINET

Основные технические характеристики

Стандартное решение для приводов SINUS PENTA в шкафу, доступное в четырех конфигурациях:

- С 6-пульсным силовым выпрямителем, без тормозного модуля
- С 6-пульсным силовым выпрямителем, с тормозным модулем
- С 12-пульсным силовым выпрямителем, без тормозного модуля
- С 12-пульсным силовым выпрямителем, с тормозным модулем
- Встречное включение по принципу AFE, с рекуперативным преобразователем SINUS PENTA RGN, без тормозного модуля

Все варианты включают в себя:

- Вводной автомат с расцепителем и дополнительным контактом
- Входные дроссели
- Выходные дроссели
- Фильтр ЭМС: A2 EN61800-3 издание 2, ОКРУЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, категория C2
- Вентиляторы воздушного охлаждения
- Управление с передней панели, 5 кнопок, клеммы
- Пульт управления на передней панели

Характеристики

- Электропривод SINUS PENTA с алгоритмами управления U/f, бездатчиковый VTC, FOC для трехфазных асинхронных двигателей
- Мощность подключаемого двигателя – до 3000 кВт в зависимости от напряжения и применения (см. таблицы)
- 3 различных диапазона напряжений питания: 4T = 380-500В, 5T = 500-600В, 6T = 575-690В
- Частота сети 50-60 Гц
- Исполнение IP24, IP34, IP41, IP42 (по запросу)

Опции

- Все дополнительные платы для SINUS PENTA: подключение датчиков скорости, средства связи, расширение входов/выходов, модули последовательной связи, часы реального времени, регистраторы
- Совместимость с программой Easy HARMONICS, рассчитывающей снижение гармонических составляющих тока.
- Различные входные и выходные дроссели, фильтры ЭМС по запросу
- Пользовательские характеристики шкафа. Свяжитесь с отделом предпродажного сервиса.

SINUS PENTA CABINET

Конфигурации, размеры и вес

Модель	Размер	Класс напряжения (В)	Автоматические выключатели	Блок выпрямителя	Блок IGBT	Блок тормо-жения	Размеры (мм) (ШхВхГ)	Вес (кг)
6-пульсный силовой выпрямитель, без тормозного модуля								
PENTA CABINET 0964 4T XA2K300	S75	380-500	1	2	6	нет	3600X2675X800	2580
PENTA CABINET 0964 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					3600X2675X800	2600
PENTA CABINET 1130 4T XA2K300	S75	380-500	1	2	6	нет	3600X2675X800	2600
PENTA CABINET 1130 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					3600X2675X800	2650
PENTA CABINET 1296 4T XA2K300		380-500					4000X2675X800	2880
PENTA CABINET 1296 5T/6T XA2K300	S80	500-600 / 575-690	1	3	6	нет	4000X2675X800	2930
PENTA CABINET 1800 4T XA2K300	S90	380-500	1	3	9	нет	5000X2675X800	3880
PENTA CABINET 1800 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					6000X2675X800	4320
PENTA CABINET 2076 4T XA2K300	S90	380-500	1	3	9	нет	5000X2675X800	3900
PENTA CABINET 2076 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					6000X2675X800	4340
12-пульсный силовой выпрямитель, без тормозного модуля								
PENTA CABINET 0964 4D XA2K300	S75	380-500	2	2	6	нет	3800X2675X800	2590
PENTA CABINET 0964 5D/6D XA2K300		500-600 / 575-690					3800X2675X800	2630
PENTA CABINET 1130 4D XA2K300	S75	380-500	2	2	6	нет	3800X2675X800	2590
PENTA CABINET 1130 5D/6D XA2K300		500-600 / 575-690					3800X2675X800	2680
PENTA CABINET 1296 4D XA2K300	S80	380-500	2	4	6	нет	4600X2675X800	3220
PENTA CABINET 1296 5D/6D XA2K300		500-600 / 575-690					5200X2675X800	3550
PENTA CABINET 1800 4D XA2K300	S90	380-500	2	4	9	нет	6000X2675X800	4230
PENTA CABINET 1800 5D/6D XA2K300		500-600 / 575-690					6600X2675X800	4650
PENTA CABINET 2076 4D XA2K300	S90	380-500	2	4	9	нет	6000X2675X800	4250
PENTA CABINET 2076 5D/6D XA2K300		500-600 / 575-690					6600X2675X800	4670
6-пульсный силовой выпрямитель, с тормозным модулем								
PENTA CABINET 0964 4T BA2K300	S75	380-500	2	2	6	1	4000X2675X800	2740
PENTA CABINET 0964 5T/6T BA2K300		500-600V / 575-690					4000X2675X800	2930
PENTA CABINET 1130 4T BA2K300	S75	380-500	1	2	6	1	4000X2675X800	2740
PENTA CABINET 1130 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690				2	4200X2675X800	2980
PENTA CABINET 1296 4T BA2K300	S80	380-500	1	3	9	2	4600X2675X800	3150
PENTA CABINET 1296 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					4600X2675X800	3260
PENTA CABINET 1800 4T BA2K300	S90	380-500	1	3	9	2	5600X2675X800	4210
PENTA CABINET 1800 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					5600X2675X800	4210
PENTA CABINET 2076 4T BA2K300	S90	380-500	1	3	9	2	5600X2675X800	4230
PENTA CABINET 2076 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					5600X2675X800	4230
12-пульсный силовой выпрямитель, с тормозным модулем								
PENTA CABINET 0964 4D BA2K300	S75	380-500	2	2	6	1	4200X2675X800	2770
PENTA CABINET 0964 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					4400X2675X800	2650
PENTA CABINET 1130 4D BA2K300	S75	380-500	2	2	6	1	4200X2675X800	2770
PENTA CABINET 1130 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690				2	4400X2675X800	3000
PENTA CABINET 1296 4D BA2K300	S80	380-500	2	4	6	2	5200X2675X800	3400
PENTA CABINET 1296 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					5200X2675X800	3550
PENTA CABINET 1800 4D BA2K300	S90	380-500	2	4	9	2	6600X2675X800	4570
PENTA CABINET 1800 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					6600X2675X800	4650
PENTA CABINET 2076 4D BA2K300	S90	380-500	2	4	9	2	6600X2675X800	4590
PENTA CABINET 2076 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					6600X2675X800	4670

Конфигурации, размеры и вес

Модель	Размер	Класс напряжения (В)	Автомати-ческие выключатели	Блок выпрями-теля	Блок IGBT	Блок тормо-жения	Размеры (мм) (ШхВхГ)	Вес (кг)
Рекуперативный AFE								
PENTA CABINET RGN 0964 4C XA2K300	S74+S74	380-500	1	нет	6+6	нет	7400X2675X1000	5140
PENTA CABINET RGN 0964 5C/6C XA2K300		500-600 / 575-690					7400X2675X1000	5770
PENTA CABINET RGN 1130 4C XA2K300	S74+S74	380-500	1	нет	6+6	нет	7400X2675X1000	5140
PENTA CABINET RGN 1130 5C/6C XA2K300		500-600 / 575-690					7400X2675X1000	5770
PENTA CABINET RGN 1296 4C xA2K300	S74+S74	380-500	1	нет	6+6	нет	7400X2675X1000	5800
PENTA CABINET RGN 1296 5C/6C XA2K300		500-600 / 575-690					7400X2675X1000	5800
PENTA CABINET RGN 1800 4C XA2K300	S84+S84	380-500	1	нет	9+9	нет	10800X2675X1000	8360
PENTA CABINET RGN 1800 5C/6C XA2K300		500-600 / 575-690					10800X2675X1000	8720
PENTA CABINET RGN 2076 4C XA2K300	S84+S84	380-500	1	нет	9+9	нет	10800X2675X1000	8400
PENTA CABINET RGN 2076 5C/6C XA2K300		500-600 / 575-690					10800X2675X1000	8760

SINUS PENTA CABINET 4T

НЕБОЛЬШИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 120% (60 С) ИЛИ ДО 144% (3 С)

Напряжение питания до 500В переменного тока

Бутылкомоечная машина
Вентилятор высокого давления
Вентилятор осевой демпфированный
Вентилятор осевой недемпфированный
Вентилятор центробежный демпфированный
Вентилятор центробежный недемпфированный
Компрессор винтовой ненагруженный
Насос объемный
Насос погружной
Насос центробежный
Насос шламовый
Пылесборник
Распылитель
Шлифовальный станок

Модель	Допустимая мощность двигателя									Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	380-415В			440-460В			480-500В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75[1)]												
SINUS 0964	900	1230	1480	1000	1360	1431	1100	1500	1480	1480	1780	2136
SINUS 1130	1000	1360	1646	1170	1600	1700	1270	1730	1700	1700	2040	2448
SINUS 1296	1200	1650	2050	1400	1830	2000	1460	1990	2050	2100	2520	3024
Размер S90[1)]												
SINUS 1800	1500	2000	2500	1750	2400	2500	1850	2500	2500	2600	3100	3600
SINUS 2076	1750	2400	2900	2000	2720	2900	2100	2900	2900	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~380-500В; =530-705В											

СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 140% (60 С) ИЛИ ДО 168% (3 С)

Напряжение питания до 500В переменного тока

Гидравлическая станция
Дробилка конусная
Дробилка роторная
Дробилка ударная вертикальная
Измельчитель
Каландр
Компрессор винтовой нагруженный
Компрессор поршневой ненагруженный
Конвейер ленточный
Конвейер роликовый
Корообдирочная машина
Кромкорез
Ломтерезка
Мешалка
Миксер
Намоточный станок
Насос шламовый
Ножницы
Опрокидыватель
Пила ленточная
Пила циркулярная
Поворотный стол
Пресс механический
Прядильная машина
Сепаратор
Стиральная машина промышленная
Сушилка
Термопластавтомат винтовой
Укладчик
Формовочная машина
Центрифуга
Шлифовальный станок
Экструдер

Модель	Допустимая мощность двигателя									Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	380-415В			440-460В			480-500В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75[1)]												
SINUS 0964	800	1090	1334	900	1230	1287	1000	1360	1317	1480	1780	2136
SINUS 1130	900	1230	1480	1100	1500	1630	1170	1600	1570	1700	2040	2448
SINUS 1296	1200	1650	2050	1400	1830	2000	1460	1990	2050	2100	2520	3024
Размер S90[1)]												
SINUS 1800	1400	1910	2400	1700	2300	2400	1750	2400	2400	2600	3100	3600
SINUS 2076	1750	2400	2900	2000	2720	2900	2100	2900	2900	3000	3600	3600
Питание преобразователя	380-500 Vac; 530-705 Vdc											

Обозначения: Iном = Номинальный ток преобразователя • Iмакс = Максимальный ток преобразователя в течение 60 с каждые 10 мин для моделей размера S41 и выше •Iпик = максимальный ток преобразователя в течение 3 с

НЕБОЛЬШИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 120% (60 С) ИЛИ ДО 144% (3 С)

Напряжение питания до 500В переменного тока

Бутылкомоечная машина
Вентилятор высокого давления
Вентилятор осевой демпфированный
Вентилятор осевой недемпфированный
Вентилятор центробежный демпфированный
Вентилятор центробежный недемпфированный
Компрессор винтовой ненагруженный
Насос объемный
Насос погружной
Насос центробежный
Насос шламовый
Пылесборник
Распылитель
Шлифовальный станок

Модель	Допустимая мощность двигателя									Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	380-415В			440-460В			480-500В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75[1)]												
SINUS 0964	710	970	1200	800	1090	1160	900	1230	1184	1480	1780	2136
SINUS 1130	800	1090	1334	900	1230	1287	1000	1360	1317	1700	2040	2448
SINUS 1296	1000	1360	1650	1100	1500	1630	1170	1600	1560	2100	2520	3024
Размер S90[1)]												
SINUS 1800	1200	1650	2050	1450	1970	2050	1500	2000	2050	2600	3100	3600
SINUS 2076	1400	1910	2400	1700	2300	2400	1750	2400	2400	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~380-500В; =530-705В											

СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 140% (60 С) ИЛИ ДО 168% (3 С)

Напряжение питания до 500В переменного тока

Гидравлическая станция
Дробилка конусная
Дробилка роторная
Дробилка ударная вертикальная
Измельчитель
Каландр
Компрессор винтовой нагруженный
Компрессор поршневой ненагруженный
Конвейер ленточный
Конвейер роликовый
Коробдирочная машина
Кромкорез
Ломтерезка
Мешалка
Миксер
Намоточный станок
Насос шламовый
Ножницы
Опрокидыватель
Пила ленточная
Пила циркулярная
Поворотный стол
Пресс механический
Прядильная машина
Сепаратор
Стиральная машина промышленная
Сушилка
Термопластавтомат винтовой
Укладчик
Формовочная машина
Центрифуга
Шлифовальный станок
Экструдер

Модель	Допустимая мощность двигателя									Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	380-415В			440-460В			480-500В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75[1)]												
SINUS 0964	560	770	939	710	970	1043	800	1090	1067	1480	1780	2136
SINUS 1130	710	970	1200	800	1090	1160	900	1230	1184	1700	2040	2448
SINUS 1296	800	1090	1334	900	1230	1287	1000	1360	1317	2100	2520	3024
Размер S90[1)]												
SINUS 1800	1000	1360	1650	1170	1600	1650	1200	1650	1650	2600	3100	3600
SINUS 2076	1200	1650	2050	1450	1970	2050	1500	2000	2050	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~380-500В; =530-705В											

Обозначения: Iном = Номинальный ток преобразователя • Iмакс = Максимальный ток преобразователя в течение 60 с каждые 10 мин для моделей размера S41 и выше •Iпик = максимальный ток преобразователя в течение 3 с

SINUS PENTA CABINET 5T/6T

НЕБОЛЬШИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 120% (60 С) ИЛИ ДО 144% (3 С)

Напряжение питания до 690В переменного тока

Бутылкомоечная машина
Вентилятор высокого давления
Вентилятор осевой демпфированный
Вентилятор осевой недемпфированный
Вентилятор центробежный демпфированный
Вентилятор центробежный недемпфированный
Компрессор винтовой ненагруженный
Насос объемный
Насос погружной
Насос центробежный
Насос шламовый
Пылесборник
Распылитель
Шлифовальный станок

Модель	Допустимая мощность двигателя						Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	575В			660-690В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75 [1)]									
SINUS PENTA 0964	1270	1730	1480	1530	2090	1480	1480	1780	2136
SINUS PENTA 1130	1460	1990	1700	1750	2380	1700	1700	2040	2448
Размер S80 [1)]									
SINUS PENTA 1296	1750	2380	2100	2100	2860	2100	2100	2520	2520
Размер S90 [1)]									
SINUS PENTA 1800	2000	2720	2400	2400	3300	2400	2600	3100	3600
SINUS PENTA 2076	2500	3400	3000	3000	4000	3000	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~500-600В; =705-845В			~575-690В; =845-970В					

СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 140% (60 С) ИЛИ ДО 168% (3 С)

Напряжение питания до 690В переменного тока

Гидравлическая станция
Дробилка конусная
Дробилка роторная
Дробилка ударная вертикальная
Измельчитель
Каландр
Компрессор винтовой нагруженный
Компрессор поршневой ненагруженный
Конвейер ленточный
Конвейер роликовый
Коробдирочная машина
Кромкорез
Ломтерезка
Мешалка
Миксер
Намоточный станок
Насос шламовый
Ножницы
Опрокидыватель
Пила ленточная
Пила циркулярная
Поворотный стол
Пресс механический
Прядильная машина
Сепаратор
Стиральная машина промышленная
Сушилка
Термопластавтомат винтовой
Укладчик
Формовочная машина
Центрифуга
Шлифовальный станок
Экструдер

Модель	Допустимая мощность двигателя						Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	575В			660-690В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75 [1)]									
SINUS PENTA 0964	1180	1610	1369	1410	1920	1369	1480	1780	2136
SINUS PENTA 1130	1350	1840	1569	1620	2210	1569	1700	2040	2448
Размер S80 [1)]									
SINUS PENTA 1296	1750	2380	2100	1850	2520	1800	2100	2520	2520
Размер S90 [1)]									
SINUS PENTA 1800	2000	2720	2400	2400	3300	2400	2600	3100	3600
SINUS PENTA 2076	2500	3400	3000	3000	4000	3000	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~500-600В; =705-845В			~575-690В; =845-970В					

Обозначения: Iном = Номинальный ток преобразователя • Iмакс = Максимальный ток преобразователя в течение 60 с каждые 10 мин для моделей размера S41 и выше • Iпик = максимальный ток преобразователя в течение 3 с

БОЛЬШИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 175% (60 С) ИЛИ ДО 210% (3 С)

Напряжение питания до 690В переменного тока

Дробилка щековая
Каландр
Компрессор поршневой нагруженный
Конвейер винтовой
Конвейер ленточный
Мельница молотковая
Мельница роликовая
Мельница шаровая
Перемещение подъемников и кранов
Сушилка
Термопластавтомат винтовой
Термопластавтомат гидравлический
Элеватор

Модель	Допустимая мощность двигателя						Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	575В			660-690В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75 [1)]									
SINUS PENTA 0964	1000	1360	1145	1220	1660	1187	1480	1780	2136
SINUS PENTA 1130	1170	1600	1360	1400	1910	1360	1700	2040	2448
Размер S80 [1)]									
SINUS PENTA 1296	1340	1830	1560	1610	2190	1560	2100	2520	2520
Размер S90 [1)]									
SINUS PENTA 1800	1750	2400	2050	2100	2860	2100	2600	3100	3600
SINUS PENTA 2076	2000	2720	2400	2400	3300	2400	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~500-600В; =705-845В			~575-690В; =845-970В					

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ДО 200% (60 С) ИЛИ ДО 240% (3 С)

Напряжение питания до 690В переменного тока

Гидравлическая станция
Лифт
Пресс гидравлический
Управление движением

Модель	Допустимая мощность двигателя						Iном	Iмакс	Iпик (3с)
	575В			660-690В					
	кВт	лс	А	кВт	лс	А	А	А	А
Размер S75 [1)]									
SINUS PENTA 0964	900	1230	1000	1000	1360	954	1480	1780	2136
SINUS PENTA 1130	1000	1360	1145	1100	1500	1086	1700	2040	2448
Размер S80 [1)]									
SINUS PENTA 1296	1150	1570	1337	1380	1880	1337	2100	2520	2520
Размер S90 [1)]									
SINUS PENTA 1800	1460	1990	1700	1750	2380	1700	2600	3100	3600
SINUS PENTA 2076	1750	2400	2050	2100	2860	2100	3000	3600	3600
Питание преобразователя	~500-600В; =705-845В			~575-690В; =845-970В					

ЗАКАЗНОЙ SINUS PENTA CABINET

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
2T = 200-240В
4T = 380-500В
5T = 500-600В
6T = 575-690В

SINUS PENTA CABINET по запросу:
- для трехфазных асинхронных двигателей
- для трехфазных синхронных двигателей
- для построения синусоидальных рекуперативных систем AFE
от 3 кВт до 3000 кВт

- Широкий диапазон питающих напряжений от 200 до 690 В переменного тока
- Возможность питания постоянным током от 280 до 970 В
- Входная частота 50 - 60 Гц
- Исполнение IP24, IP34, IP54
- Большое количество опций, свяжитесь с отделом предпродажного сервиса.
- Полная совместимость с программой удаленного управления через интернет REMOTE DRIVE

Технические характеристики и преимущества

Преобразователи SINUS PENTA могут быть поставлены в шкафном исполнении. Заказное исполнение реализуется выбором необходимых опций.

- Исполнение IP24-IP54
- Вводной трехфазный выключатель с быстродействующими предохранителями
- Вводной трехфазный автомат
- Вводной трехфазный контактор AC1
- Управление с передней панели с переключателем выбора
- Переключатель МЕСТНОЕ/ВНЕШНЕЕ и кнопка аварийного отключения
- Входные дроссели
- Выходные моторные дроссели
- Дополнительная клеммная колодка для входных и выходных кабелей
- Выходной ферритовый фильтр
- Цепь питания вентиляции
- Тормозной модуль для размеров от S41 и выше
- Противоконденсатный резистор
- Преобразователь сигнала датчика температуры двигателя PT100
- Пульт управления с подсветкой на передней панели
- Другие пожелания клиента

Размеры и вес моделей CABINET*

Размер	Модель	Класс напряжения	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Вес (кг)
S15C	0038-0040-0049	2T-4T	600	2270	500	130
S20C	0060-0067-0074-0086	2T-4T	600	2270	500	140-143
S22C	0042-0051-0062-0069	5T-6T	600	2270	500	158-161
S30C	0113-0129-0150-0162	2T-4T	600	2270	600	162
S32C	0076-0088-0131-0164	5T-6T	600	2270	600	191-195
S41C	0180-0202-0217-0260	2T-4T	1000	2270	600	280
S42C	0062-0069-0076-0088-0131-0164-0181 0218-0259	5T-6T	1000	2270	600	300
S51C	0313-0367-0402	2T-4T	1200	2270	600	350
S52C	0290-0314-0368-0401	5T-6T	1200	2270	600	370
S60C	0457-0524	2T-4T	1600	2675	800	586
S65C	0457-0598-0748-0831-0250-0312-0366 0399-0457-0524-0598-0748	4T-5T-6T	2000	2675	800	854
S70C	0831	5T-6T	2200	2675	800	1007
S75C	0964-1130-1296-0964-1130	4T-5T-6T	3000	2675	800	1468
S80C	1296	5T-6T	3400	2675	800	1700
S90C	1800-2076	4T-5T-6T	4600	2675	800	2300

*Размеры и вес могут меняться в зависимости от заказанных опций.